

VALIANT 600 RS

TEHNIČNI PODATKI	
Motor	KOHLER KDi 2504M
Št. Cilindrov / prostornina (cm ³)	4 / 2482
Moč (KW / HP)	36 / 49
Pogon	Stalen 4 – kolesni pogon
Hlajenje	Vodno
Šasija	Gibljiv prednji most ($\pm 15^\circ$)
Menjalnik	Menjalnik z 24 hitrostmi: 12 naprej + 12 nazaj, sinhroniziran z invertorjem
Sklopka menjalnika	Multilamelna v oljni kopeli
Blokada diferenciala	Sočasna blokada spredaj in zadaj z elektrohidravličnim vklopom
Kardanska gred	Neodvisna od menjalnika, 540 obr / min, sinhronizirana, z zavoro v izklopljenem položaju
Zadnji hidravlični ventili	Standardno: 1 z enojnim in 2 z dvojnimi delovanjem Opcijsko: 1 z enojnim in 1 z dvojnimi delovanjem (plavajoči) ali 2 z dvojnimi delovanjem (poleg standardnih)
Tritočkovni priklop	Standardno: 1. kat. Opcijsko: 1. kat. (nenastavljiv ali nastavljiv po višini in širini) – s hitrim priklopom
Dvig zadnje hidravlike (kg)	1200
Delovne zavore	Zavore zadaj, multilamelne v oljni kopeli
Volan	Hidrostatski, delujoč na gibljivih prednjih kolesih
Hidravlična napeljava	Dvojna z neodvisnima črpalkama: 25,6 l / min + 15,3 l / min
Lok	Spredaj, homologiran lok
Kolesa	Standardno: 8.25-16 Opcijsko: 250/80-18, 280/70R18, 320/65R18, 260/70-20, 31x15.50-15XTC in STG, 31x13.50-15 Garden
Teža (kg)	1560 (z lokom)
Dodatne možnosti	Akumulator za kompenzacijo teže (HDR) z dvojnimi plavajočim sistemom (samo za reverzibilno izvedbo), prednje uteži in uteži za kolesa
Dimenzije s standardnimi kolesi (mm)	212 (A), 848 (B), min 999 - max 1305 (C), min 1211 - max 1517 (D), 1160 (E), 1340 (F), 730 (G), 3230 (H)

AGROMETAL
kmetijski center

Gorjupova 11,


1000 Ljubljana

Tel.: 01/423 68 20

031 660 303 (prodaja traktorjev BCS)

Traktorji **BCS** serije **VALIANT V600RS** so dobavljivi v izvedbi z lokom, ter v izvedbi z **reverzibilnim ali fiksnim sistemom**. Zaradi majhnih dimenzij in okretnosti so odlični za delo v **vinogradih in sadovnjakih**. Odlikujejo se po **gibljivem prednjem mostu**, ki omogoča vrtenje okrog prednje osi traktorja za $\pm 15^\circ$ kar zagotavlja večjo stabilnost na strmih površinah in dober oprijem tal. Prednost traktorjev je tudi **nizko težišče traktorja**, ter **stalen4-kolesni pogon**. **Multilamelna sklopka v oljni kopeli** je izredno trpežna in ne zahteva nobenega vzdrževanja.

Traktor je opremljen tudi s samočistilnim sistemom. Večjo varnost pri delu zagotavljajo **multilamelnezavore v oljni kopeli**, ki delujejo na zadnja kolesa, **ter prednji in zadnji diferencial z elektrohidravličnim vklopom**.

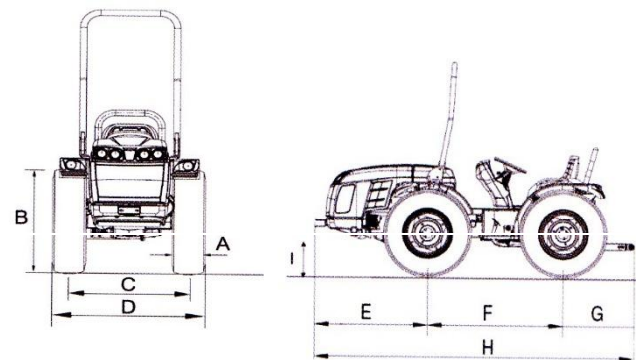

www.agrometal.si